


Multiroom Standard połączenie kablowe

Funkcja AUTO-IP w dekodерze wifi Premiumbox+ nie działa. Przy łączeniu dekodерów wifiBOX+ z wifi Premiumbox+ należy skorzystać z opcji KONFIGURACJA RĘCZNA w obu dekodерach (adresy dobieramy według dotychczasowych zasad) **lub** przynajmniej w dekodерze głównym.

Jeśli zostawimy domyślne ustawienia sieci przewodowej w dekodерze wifiBOX+ (KONFIGURACJA AUTOMATYCZNA), to w dekodерze głównym wpisujemy adres IP 169.254.010.**011** o maskę podsieci 255.255.255.000. Dekoder wifiBOX+ przydzieli sobie sam adres 169.254.10.x i maskę podsieci 255.255.255.0.


Przy mieszanych ustawieniach sieci – połączenie kablem Ethernet. *Ostatni człon adresu IP dodatkowego dekodera będzie różny od pokazanego na ilustracji.*

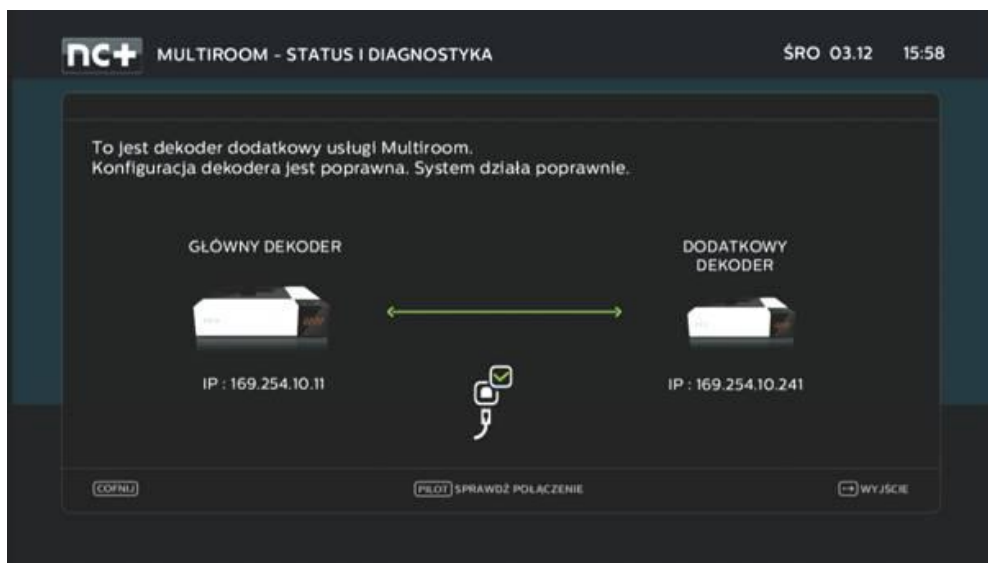


UWAGI:

- **Aktualny** stan połączenia będzie wyświetlony **po teście** aktywowanym klawiszem PILOT. Przy działającym połączeniu (autoryzacji) odpowiedź uzyskamy w ciągu kilku sekund.
- *Można stosować prosty, standardowy kabel Ethernet (ale można użyć kabel skrosowany).*

W przypadku problemów należy wykonać przywracanie ustawień domyślnych dekodera głównego (menu USTAWIENIA - INSTALACJA):

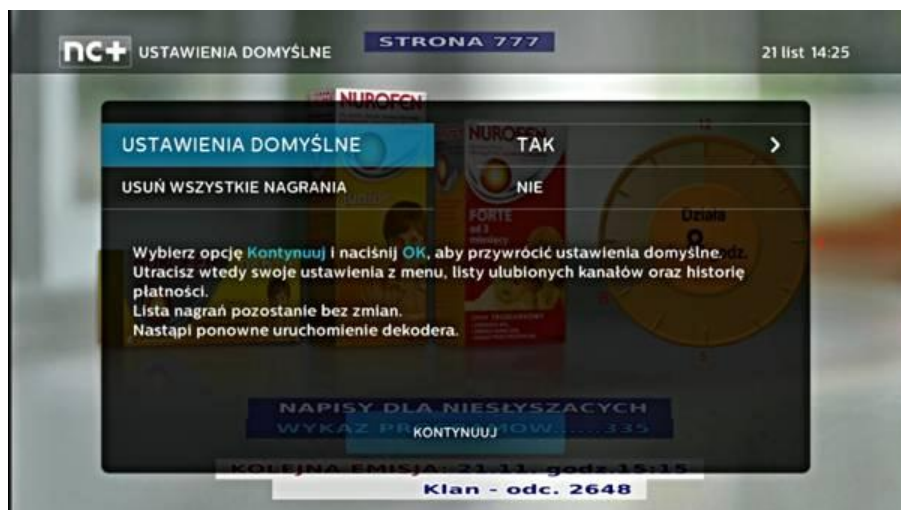

Przy ponownym uruchomieniu dekodera trzeba ustawić adresy sieciowe (w dekodерze głównym). Po pojawieniu się okienka MULTIROOM (ilustracja niżej) dekodery powinny się połączyć.

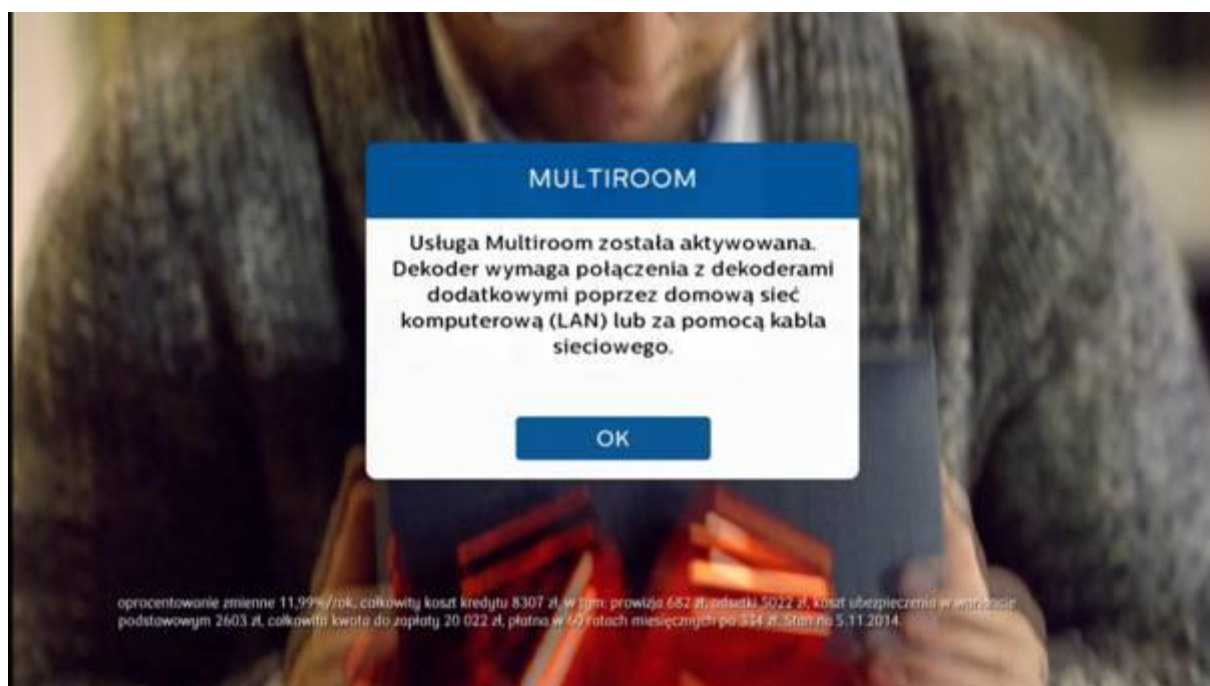


W dekodерze głównym należy ustawić opcję oszczędzania energii na NORMALNE




Niestety wyłączenie zasilania głównego dekodera spowoduje, że po uruchomieniu konieczne będzie przywrócenie ustawień domyślnych (i ponowna konfiguracja sieci). Dotyczy to także innych rodzajów połączeń sieciowych (przewodowe z routerem oraz Wi-Fi).

Multiroom Standard połączenie wifi

W połączeniu pośredniczy router z Access Point Wi-Fi. Nie ma możliwości podłączenia dekoderek bezpośrednio po wifi.

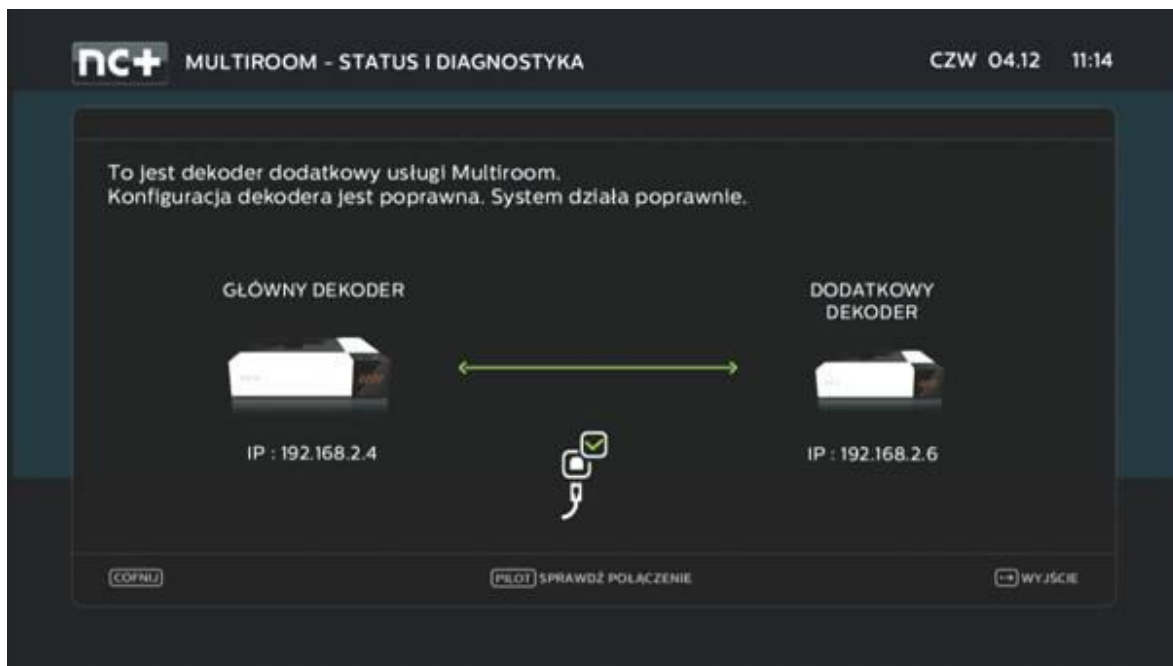

Należy przywrócić ustawienia domyślne w dekoderyze głównym i dokonać ponownej konfiguracji (w tym połączenia Wi-Fi, bo jego dane ulegają skasowaniu) zakończonej komunikatem:



Podobnie jak przy połączeniu przewodowym, po wyłączeniu zasilania dekodera głównego przywrócenie działania Multiroom wymaga ponownego przywrócenia ustawień domyślnych w głównym dekoderyze (mimo, że działa połączenie z Internetem).